DIN	373
	fein

F	HSS Co5	DIN 373
RH		

Flachsenker für Durchgangsloch
Fraise à pivot pour trou traversant
Svasatore piatto per buco diretto
Counterbores for through hole

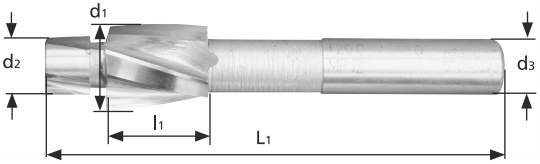

Material:	ALU 99.5%	ALU <10% Si	ALU Guss	Steel <500 N	Steel <750 N	Steel <900 N	Steel <1100 N	Steel 45 HRC	DIN 373-F	
510.F373	35	20	12	15	12	10	●			
	E	E	E	E	E	E	(E)Oel			
Material:	Steel 55 HRC	Steel 60 HRC	Steel 65 HRC	Inox <900 N	Inox >900 N	Ti >800 N	GG(G)	Hardox inconel		
510.F373				6	●		8			510.F373
				Oel	Oel		Air			

Ø Code	MF	d² mm	d² mm	d³ mm	L mm	l¹ mm	Z		Preis
510.F373.00030	M3	6,0	3,2	5,0	71	14	3		
510.F373.00035	M3,5	6,5	3,7	5,0	71	14	3		
510.F373.00040	M4	8,0	4,3	5,0	71	14	3		
510.F373.00050	M5	10,0	5,3	8,0	80	18	3		
510.F373.00060	M6	11,0	6,4	8,0	80	18	3		
510.F373.00080	M8	15,0	8,4	12,5	100	22	3		
510.F373.00100	M10	18,0	10,5	12,5	100	22	3		
510.F373.00120	M12	20,0	13,0	12,5	100	22	3		